

H₂
Ready

Produzione vapore **1500 ÷ 7000 Kg/h**

Pressione di progetto **12 bar**



TReVAPOR P

Sistema di generazione vapore
ad alta efficienza

ICI


POWERING EVOLUTION



La gamma TReVAPOR presenta generatori di vapore realizzati per superare gli odierni standard di rendimento a basse emissioni inquinanti, senza rinunciare agli altissimi standard di sicurezza e affidabilità che da sempre contraddistinguono i prodotti ICI Powering Evolution. Certificato con insieme secondo la direttiva PED 2014/68/EU anche nel suo allestimento base, ogni modello della gamma è personalizzabile per soddisfare ogni esigenza di utilizzo grazie a un'ampia scelta di configurazioni e di accessori disponibili.

DATI TECNICI

TReVAPOR P	Produzione vapore (rif. H ₂ O 80 °C)	Pressione progetto	Rendimento al 100% (rif. P.C.I.)	Potenza utile	Portata termica
	kg/h	bar	%	kW	kW
1500	1500	12	90	1022	1136
2000	2000	12	90	1363	1514
2500	2500	12	90	1703	1893
3000	3000	12	90	2044	2271
3500	3500	12	90	2385	2650
4000	4000	12	90	2726	3028
5000	5000	12	90	3407	3786
6000	6000	12	90	4088	4543
6500	7000	12	90	4770	5300

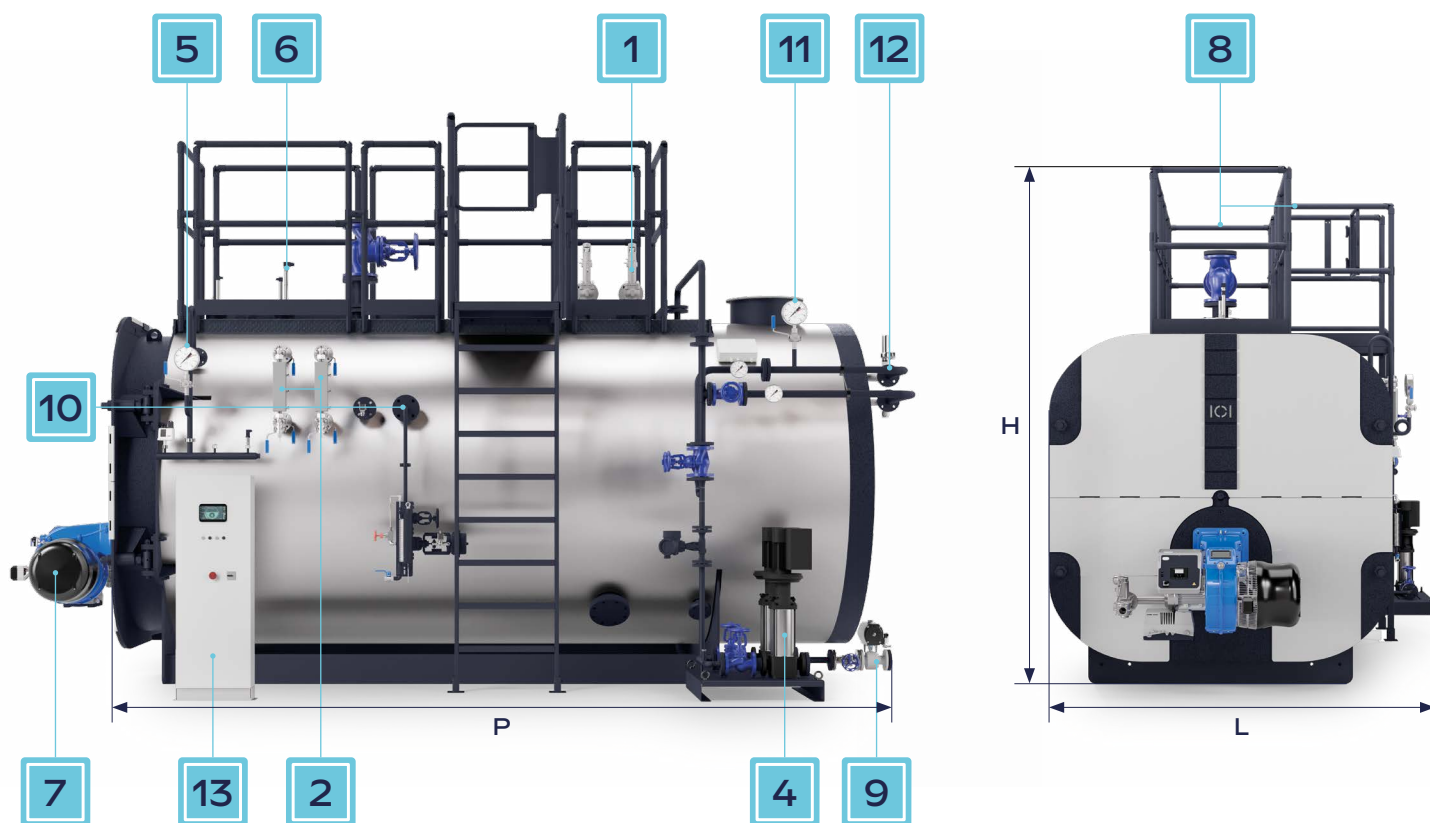

Accessori di serie

1. Valvole di sicurezza
2. Indicatori di livello
3. Quadro elettrico
4. Pompe alimentazione acqua
5. Gruppo pressostati e manometro
6. Sonde di regolazione livello

Accessori optional

7. Bruciatore
8. Scaletta e corrimano
9. Spurgo di fondo automatico
10. TDS controllo salinità
11. Economizzatori di primo e secondo stadio
12. Gruppo alimentazione modulante
13. Quadro elettrico GSS

DIMENSIONI E CONSUMI

TReVAPOR P	H	L	P	Peso a vuoto	Capacità totale
	mm	mm	mm	kg	l
1500	2260	2085	3359	5700	2300
2000	2570	2370	3508	6300	3650
2500	2641	2370	4008	7050	4450
3000	2844	2595	4168	8950	5500
3500	2844	2595	4668	10050	6400
4000	3041	2770	4730	10550	7780
5000	3108	2770	5259	11950	8800
6000	3352	2945	5328	13550	9730
6500	3352	2945	5828	14750	10980

VANTAGGI


- **Controllo e regolazione:**
Connessione e regolazione di tutto il sistema tramite un PLC interamente sviluppato da ICI.
- **Interconnessione con la centrale termica:**
remotizzazione di tutti i dati di funzionamento tramite protocolli di comunicazione. Creazione su pagina web dedicata di un sinottico per telegestione remota.
- **Combustibili tradizionali:**
Metano - GPL - Nafta - Gasolio
- **Combustibili puliti:**
Biogas - Biometano - Biodiesel - Syngas
- **H₂ Ready:**
Compatibilità al funzionamento a idrogeno con miscele fino al 100%
- **Certificazioni**



APPLICAZIONI PRINCIPALI



Industria



Ospedaliero



Food&Beverage



Oil&Gas

SERVIZI DI ASSISTENZA

Con i nuovi Servizi di Assistenza specifici per le diverse tipologie di generatori e per l'impatto che questi hanno sulla produttività, i clienti di ICI Powering Evolution possono mantenere elevato lo status di efficienza delle proprie centrali termiche.

Attività

Le attività dei servizi di assistenza sono raggruppate in 4 categorie:

- **Web Access Pack**
- **LVL 1 - Basic Support**
- **LVL 2 - Advanced Support**
- **LVL 3 - Advanced Support Plus**



ACCESSORI DISPONIBILI



BRUCIATORE NEOX
Bruciatore modulante
Low-nox a gas metano
Misto Gas-Gasolio



DEG
Degasatore atmosferico



ECO-T/TN
Economizzatore per generatori
di vapore serie TReVAPOR



DEG/P
Degasatore pressurizzato



ECXV KOND
Economizzatore verticale
condensante in INOX



VEX
Accumulatore di vapore



VRC-V
Vaso raccolta condensa



**GRUPPO ALIMENTAZIONE
ACQUA MODULANTE**
(Opzionale con Inverter a bordo
pompe)



SCALETTA E CORRIMANO



GSS 72H-L
Sistema sicurezza vapore per
esonero dalla conduzione fino
ad un max di 72h



ADD
Trattamento acqua d'alimento
per generatori di vapore



GSS 24 PLUS
Sistema sicurezza vapore per
esonero dalla conduzione fino
ad un max di 24h



BDV
Serbatoio raccolta spurghi



SERVICE LEVEL AGREEMENT
11 servizi gestiti, 4 livelli di offerta



ICI CALDAIE S.p.A.
Via G. Pascoli, 38
37059 Campagnola di Zevio
(Verona) - Italia

icicaldaie.com
T. +39 045 8738511
P.IVA e C.F. 00227490232